



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

Classe de précision	C3
Accuracy class	
Sensibilité	$1 \pm 0.1\%$ mV/V
Rated output	
Vmin	Emax/10000
Vmin	

Tension d'alimentation	5÷15 V
Excitation Voltage	

Résistance d'entrée	$800 \pm 3 \Omega$
Input Resistance	

Résistance de sortie	$700 \pm 3 \Omega$
Output resistance	


Marge de température compensée	-10° C / +40° C
Temperature limits OIML R60	

Résistance d'isolement	> 5000 M Ω
Insulation resistance	

CONNEXIONS

Sense optionnel

Optional Sense


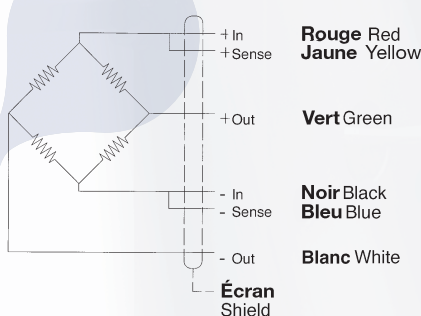


3000 divisions OIML-R60
3000 divisions OIML-R60

Support élastique d'acier allié ó inoxydable
Measuring element from alloy steel or stainless steel

Traitement antirouille de nickel chimique
Protected against corrosion by nickel-plated treatment

Étanchéité IP-67
Protected against humidity IP-67

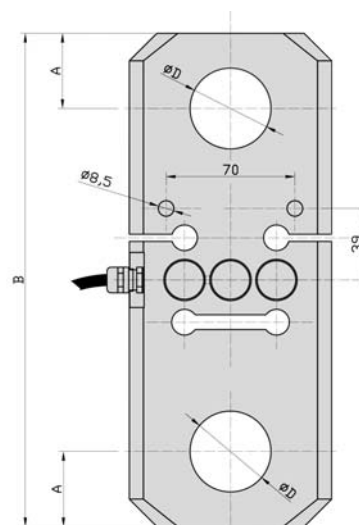

Capacité [t]

	17	25	50	75
A	41	46	54	62
B	269	292	330	368
C	56	69	80	100
D	44	52	59	71
E	110	120	130	145



SENSOCAR

CAPTEURS • LOAD CELLS
ÉLECTRONIQUE DE PESAGE

Pol. Ind. Can Parellada C/ Géminis, 77 • 08228 Terrassa
Tel.: 34 93 780 44 99 • Fax: 34 93 780 39 72
www.sensocar.com • e-mail: sensocar@sensocar.com