

modelo
model

DCO-2



Capacidad: 3 – 4 – 5 – 7.5 – 10 t
Capacity:




3000 divisiones OIML-R60
3000 divisions OIML-R60

Soporte elástico de acero aleado
Measuring element from steel alloy

Tratamiento anticorrosión de níquel químico
Protected against corrosion by nickel-plated treatment

Disponible en acero inoxidable
Available in stainless steel

Estanqueidad IP-67
Protected against humidity IP-67

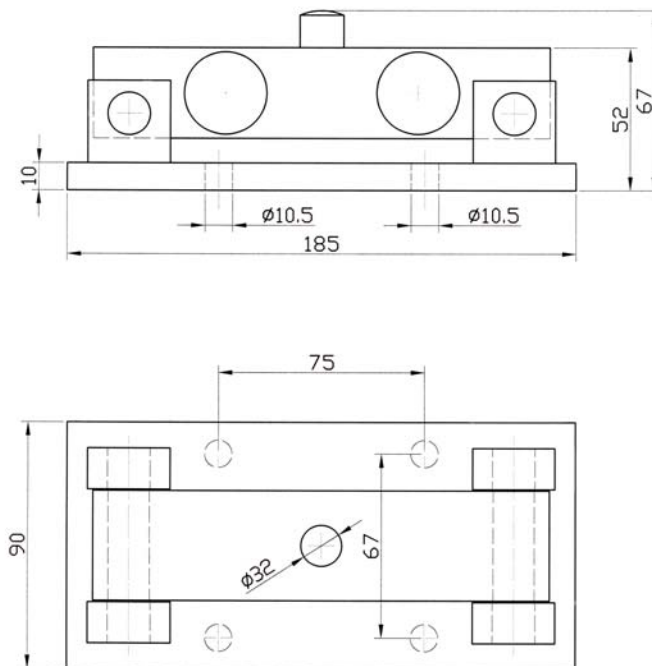

Características técnicas:


- Clase de precisión
- Sensibilidad
- Vmin
- Tensión de alimentación
- Resistencia de entrada
- Resistencia de salida
- Margen de temperatura compensado
- Resistencia de aislamiento

C3
 $2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$
 $E_{\text{max}}/10000$
 $5 \pm 15 \text{ V}$
 $700 \pm 3 \Omega$
 $700 \pm 3 \Omega$
 $-10^\circ \text{C} / +40^\circ \text{C}$
 $> 5000 \text{ M}\Omega$

Technical Data:

Accuracy class -
Rated output -
Vmin -
Excitation Voltage -
Input Resistance -
Output resistance -
Temperature limits OIML R60 -
Insulation resistance -


Conexionado/Connections

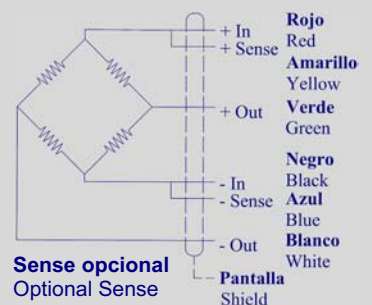


SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE

Pol. Ind. Can Parellada C/ Géminis, 77 -08228 Terrassa
Tel.: 34 93 780 44 99 – Fax: 34 93 780 39 72
www.sensocar.com – e-mail: sensocar@sensocar.com


ACCESORIOS

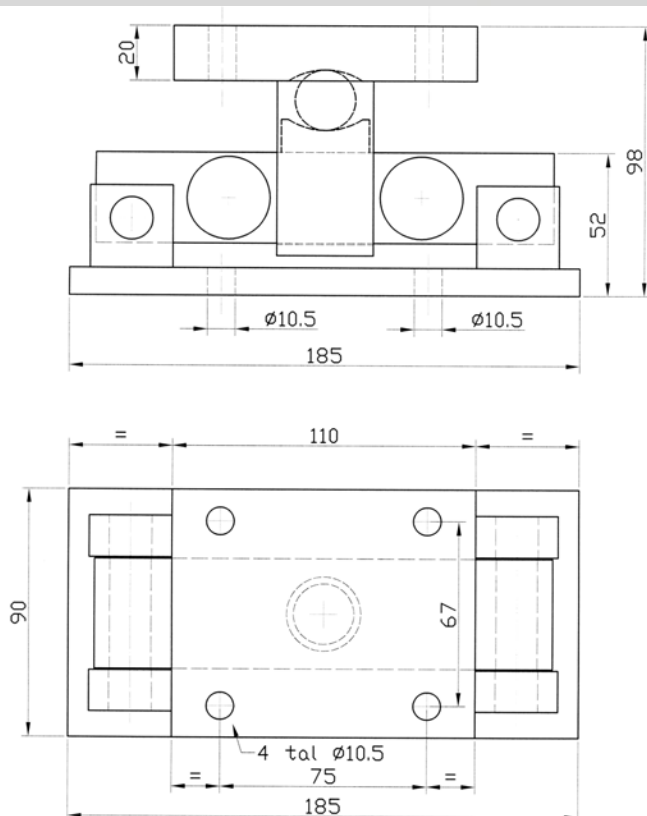

**SISTEMA
ANTIVUELCO
CON BOLA**

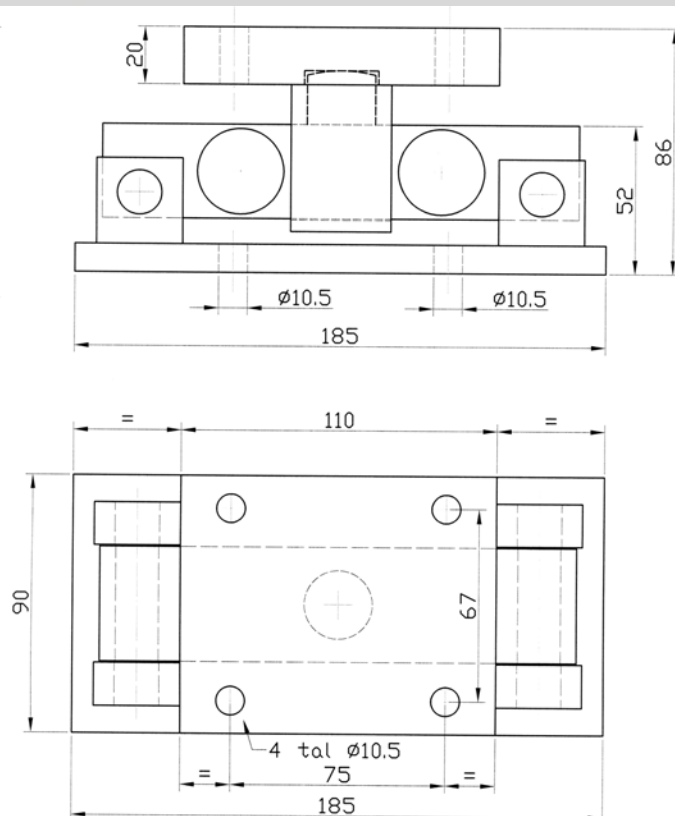

**SISTEMA
ANTIVUELCO
CON TETÓN**

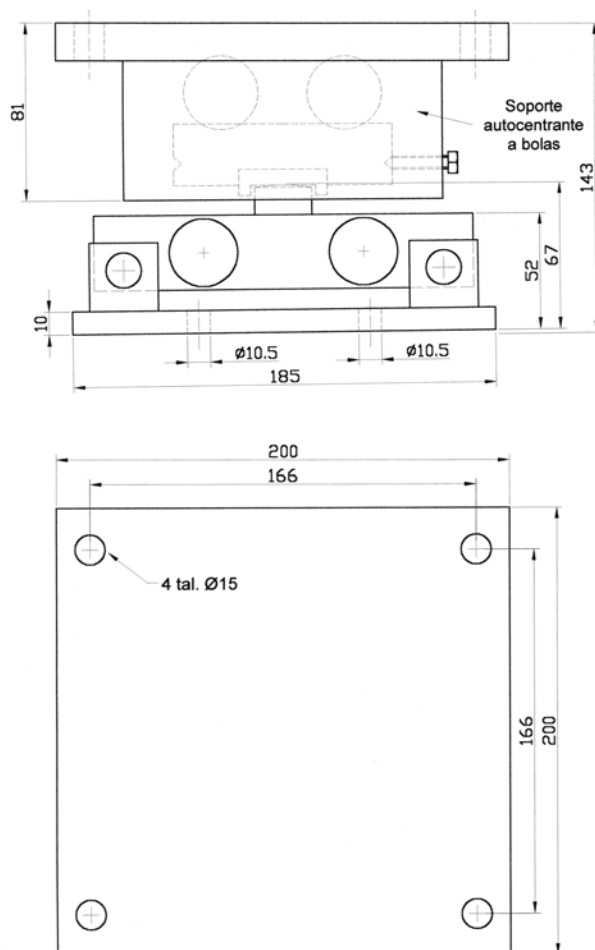

**CONJUNTO
DE BOLAS**